
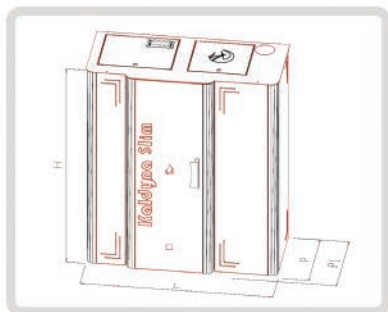


SCHEDE TECNICHE

KALDYNA SLIM

MOD.	H	L	P	P1	PESO
16	110	96	41	44	245 Kg
20	110	96	41	44	245 Kg
24	110	96	41	44	245 Kg



MODELLO SLIM		SLIM 16	SLIM 20	SLIM 24
Potenza termica min/max	kW	4.5/14.7	4.5/19.9	4.5/22.1
Potenza resa all'acqua min/max	kW	3.8/13.8	3.8/19.0	3.8/21.4
Potenza resa all'ambiente min/max	kW	0.7/0.9	0.7/0.9	0.7/0.7
Rendimento potenza min/max	%	93.5/92.7	93.5/92.3	93.5/92.3
Consumo min/max	Kg/h	1.0/3.32	1.0/4.2	1.0/5.0
Tiraggio minimo	Pa	12	12	12
Flusso massico gas	g/s	8.4/15.4	8.4/18.6	8.4/18.6
CO AL 13% di O2 a potenza min/max	%	0.0133/0.0072	0.0133/0.0073	0.133/0.0073
Temp. Max fumi a potenza min/max	°C	66.9/102.6	66.9/121.1	66.9/121.1
Pressione massima ammessa	bar	2	2	2
Contenuto acqua	Lt	45	45	45
Capacità serbatoio	Kg	35	35	35
Assorbimento max in accensione	W	400	400	400
Assorbimento max in normale	W	150	150	150
Tensione di alimentazione	V	230	230	230
Superficie riscaldabile Max	Mq	130	160	190
Diametro uscita fumi	mm	80	80	80

* I dati si riferiscono per abitazioni costruite secondo la legge 10/91 e con fabbisogno termico 35 W/m3 e locali alti 2.8 mt.