

termostufa TFT HARMONY



IN DETTAGLIO... FUNZIONAMENTO & COMPONENTI



DESIGN
COMPATTO
E LINEARE

CARATTERE SEMPLICE

la nostra Harmony ha una linea pulita e compatta, si adatta ad ambienti moderni o più vintage, grazie anche alla gamma di colori tra cui è possibile scegliere.



il top superiore, ha uno stile semplice, caratterizzato da linee pulite.



BRACIERE IN ACCIAIO

anticorrosione, in acciaio inox, di elevato spessore resistente alle alte temperature.

1 VERSIONE 4 POTENZE

1 versione unica, dalle linee pulite; la nuova Tft Harmony ha un carattere semplice, che esprime attraverso 4 potenze:
18 - 24 - 28 - 34 Kw

STAI PER
TORNARE
A CASA?

comunicalo alla tua termostufa...



L'APP
CHE TI
SEGUE

NON SOLO PELLETT*



* La termostufa può essere dotata di un kit per l'utilizzo di nocciolino di sansa.

COLORI

sceglilo in armonia con il tuo arredamento...

BIANCO
AVORIO
ROSSO
BORDEAUX




► **PERCHE' SCEGLIERE**
HARMONY

garanzia
5
anni
corpo caldaia

garanzia
2
anni

SCHEDA TECNICA

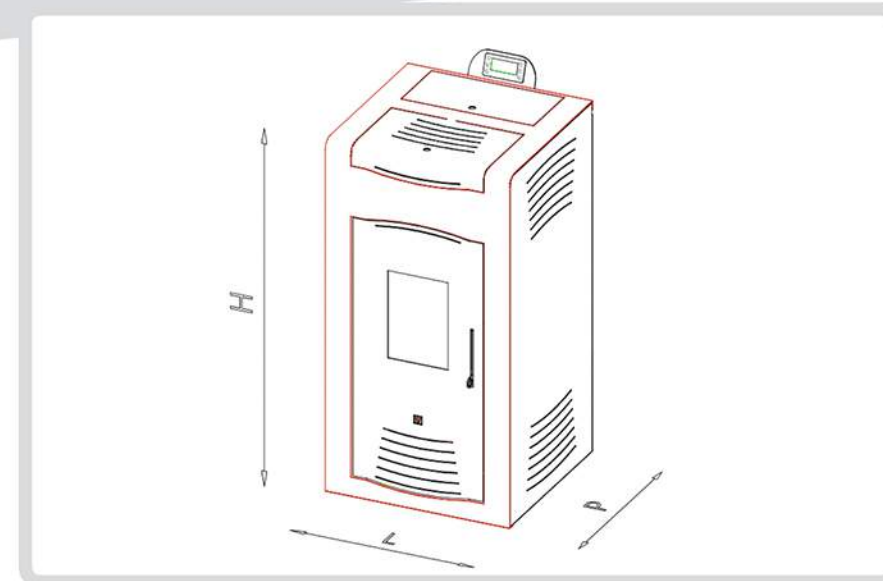

questa termostufa presenta

ALTISSIMI RENDIMENTI



BASSE EMISSIONI



KIT WATER SYSTEM
dettagli a pag. 11

OPTIONAL
SU RICHIESTA

ACQUA CALDA CONTINUA

OPTIONAL
SU RICHIESTA



PULIZIA SEMPLIFICATA



CARATTERISTICHE

CENTRALINA
cronotermostato
settimanale e giornaliero
interno

4 ricette di combustione
preimpostate

10 steps di taratura coclea
e ventola su ogni ricetta di
combustione

7 configurazioni di
installazione impianto
idraulico

**IMPIANTO IDRAULICO
PREMONTATO**
circolatore ad alta efficienza

rubinetto di scarico impianto

rubinetto carico impianto
sensore pressione acqua

valvola di sicurezza 3 bar

valvola sfiato aria
automatico jolly

vaso di espansione interno

OPTIONAL
kit sanitario interno

telecomando

kit remoto tramite app
gestibile da tutti i smartphone

Comando remoto tramite GSM

display di comando wireless

MODELLO HARMONY		18	24	28	34
H x L x P		118X60X58	118X60X58	118X60X58	118X60X58
Potenza termica min/max	kW	5.9/19.5	5.9/23.5	7.5/26.5	7.5/31
Potenza resa all'acqua min/max	kW	4.2/15.5	4.2/18.0	6.0/23.5	6.0/27.5
Potenza resa all'ambiente min/max	kW	1.7/ 4.0	1.7/ 5.5	1.5/ 3.0	1.5/ 3.5
Rendimento a potenza min/max	%	93.0/93.0	93.0/93.0	93.0/91.0	93.0/90.5
Consumo min/max	Kg/h	1.3/4.3	1.3/5.2	1.6/6.0	1.6/7.0
Tiraggio minimo	Pa	12	12	12	12
Flusso massico gas	g/s	8.3/13.2	8.3/13.8	9.7/17.7	9.7/19.6
CO al 13% di O2 a potenza min/max	%	0.021/0.005	0.021/0.009	0.009/0.006	0.009/0.007
Temp. max fumi a potenza min/max	°C	70/117	70/131	76/150	76/164
Pressione massima ammessa	bar	2.0	2.0	2.0	2.0
Contenuto acqua	Lt	31	31	27	27
Capacità serbatoio	Kg	50	50	50	50
Assorbimento max in accensione	W	400	400	400	400
Assorbimento max in normale*	W	150	150	150	150
Tensione di alimentazione	V	230	230	230	230
Superficie riscaldabile**	mq	140	180	220	300
Diametro uscita fumi	mm	80	80	80	80
Peso	Kg	210	210	215	215

** i dati si riferiscono per abitazioni costruite secondo la legge 10/91 e con un fabbisogno termico di 35 W/m³ e locali alti 2.8 mt